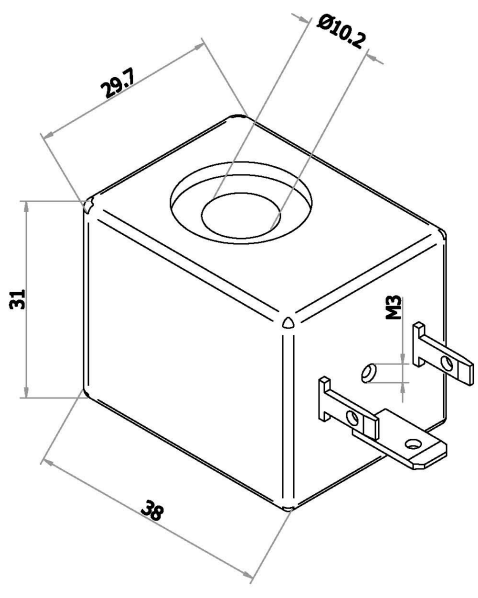


BOBINA 24VDC DIM. 29.7x31x38MM FORI 10/10MM
Coil 24VDC dim. 29.7x31x38mm Hole 10/10mm**CARATTERISTICHE**

- Classe di isolamento: F (155°C) a norme VDE
- Grado di protezione: IP65 con connettore correttamente montato

FUNZIONAMENTO

- Tensione nominale: 24VDC
- Pot. Assorbita a 20°C: 17 W
- Sovratens. massima: 10% del valore nominale
- Temperatura d'uso: Da -30° a +40°C

MATERIALE DI INGLOBAMENTO

- Esecuzione standard in nylon caricato vetro

CONNESSIONI ELETTRICHE

- Attacco a 3 terminali 6.3 mm per connessione a norme DIN 43650

SPECIFICATIONS

- Isolation class: F (155°C) according to VDE regulation
- Waterproof level: IP65 with right mounted connector

WORKING

- Nominal voltage: 24VDC
- Power abs. at 20°C: 17 W
- Max overvoltage: 10% of nominal voltage
- Working temp.: -30° to +40°C

OVERMOULDED MATERIALS

- Standard materials in Nylon charged glass

ELECTRIC CONNECTIONS

- 3 x 6.3mm faston pins for fittings to DIN 43650 connector